

Inverter Trifásico
Triphase Inverter
Inverter Triphasé

MMA, TIG DC, TIG AC

SUNNY



255
355

SUNARC

Tecnología en soldadura




Sunny 255 355

- Soldadura con todo tipo de electrodos.
- Portatil y ligero.
- Tecnología Inverter.
- Protección por termostato.
- Corriente constante.
- Antisticking.
- Hot start.
- Cebado por Lift Arc o Alta frecuencia.
- Control DSP

- Welding with all kind of electrode Rods.
- Portable light weight.
- Inverter Technology.
- Thermostat protection.
- Constant current.
- Antisticking.
- Hot Start.
- Lift Arc or HF ignition.
- DSP Control

- Soudage manuel differents electrodes.
- Portable, léger.
- Technologie Inverter.
- Protection por termostat.
- Courant constante.
- Système anti collage.
- Hot Start.
- Amorçage par Lift Arc ou Haute Frequence.
- DSP Controlée

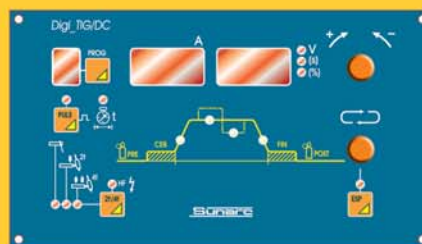

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES		255	355
Tensión Alimentación	Main voltage	Tension d'alimentation	V	3 * 400 V, 50/60 Hz	
Corriente soldadura (40%)	Welding Current (40%)	Courant Soudage (40%)	A	250	350
Corriente soldadura (100%)	Welding Current (100%)	Courant Soudage (100%)	A	160	220
Regulación Corriente	Welding Current	Réglage Courant	A	5 - 250	5 - 350
Tensión en vacío	Open circuit voltage	Tension à vide	V	82	
Corriente primaria	Primary main current	Courant primaire	A	19	26
Potencia Máxima	Maximum Power	Max puissance	kVA	12,5	17,1
Dimensiones	Dimensions	Dimensions	mm	420 * 260 * 570	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES	MMA	TIG	AC/DC
Volt / Amp	Volt / Amp	Volt / Amp	●	●	●
Protección tensión red	Main Voltage protection	Protection tension d'alimentation	●	●	●
Hot start	Hot start	Hot start	●	●	●
Lift Arc	Lift Arc	Lift Arc	●	●	●
Alta frecuencia	High frequency	Haute frequency		●	●
Pregas / post gas	Pre-flow / post-flow	Pre gaz / post gaz		●	●
Rampas subida / bajada	Slope up / down	Rampe levee / descendue		●	●
2t / 4t	2 step / 4 step, trigger	2T / 4T		●	●
Cronómetro	Welding timer	Temporisateur		●	●
Balance / frecuencia AC	Balance / frequency	Balance / Frequence			●
Programas	Programms	Programmes		10	10
Interface automático	Robot interface	Interface Robot		○	○
Unidad refrigeración UR-10	Cooling unit UR-10	Unité refroidissement UR-10	○	○	○
Peso (kg)	Weight (kg)	Poids (kg)	30 / 32	32 / 34	37 / 39

SUNARC, S.A.

Polígono Industrial Can Sedó
E-08292 Esparreguera
Barcelona (Spain)

Tel. (34) 93 777 41 62
Fax (34) 93 777 42 03
www.sunarc.com

Distribuidor: